

EHPC

電動
液壓泵



allkitronic[®]

100% 防水

alkitronic® EHPC

用途

- 全球獨特的電動液壓泵，無需停機時間，具有防止潮濕和灰塵，防護等級 IP 54。
- 操作簡單，無段壓力調節設定高達 700 bar
- 適用於所有國際網路和移動電源 (100-253 V / 45-66 Hz)

優點

- 精度高 (± 3%)
- 空氣冷卻，設計堅固，重量輕。外殼設計確保最佳散熱
- 簡單，符合人體工學的遙控器，方便工作和足夠的安全距離
- 工作速度快，安裝時間短。連接到四個液壓扭力工具是可能的。提高效率節省時間和金錢。
- 靈活的螺栓連接應用。幾乎兼容所有的液壓扭力扳手。

alkitronic® 特點

- 無碳刷同步馬達免維護，低磨損，維護成本低。無電磁閥控制 - 無磨損
- 模組結構可節省成本
- 各別操作 - 手動或自動控制
- 歐洲專利 - EP 1400313 / US-PATENT - 6,966240




技術資料

alkitronic® EHPC 無段壓力調節設置，可達 700 bar
(最大操作壓力: 700 bar)

規格	alkitronic® EHPC
電源	100-253 V, 45-66 Hz / 2 kW max.
防護等級	IP54
低壓輸出區間	9.5 l/min 在 40 bar
中壓輸出區間	2.2 l/min 在 200 bar
高壓輸出區間	0.5 l/min 在 700 bar
油箱容量	7.0 l
工作溫度	-20 °C 至 +50 °C
噪音	< 76 dB(A)
含油重量	26 kg
尺寸長L x 寬B x 高H (mm)	330 x 250 x 450



共容：液壓軟管連接圖

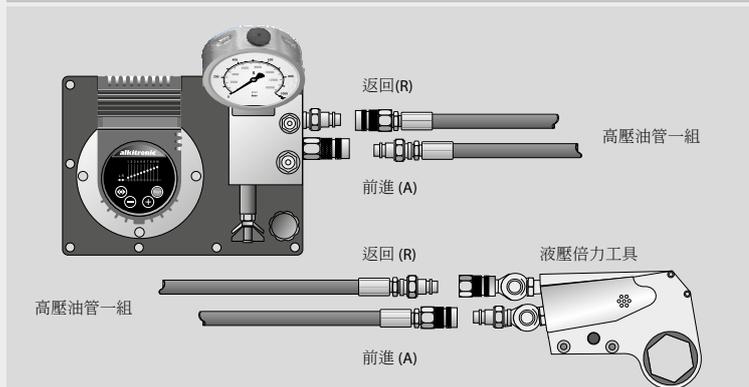

液壓軟管，長 5 m (DN 6)

AX / AS 液壓倍力扳手



原廠建議要鎖緊及放鬆螺栓
須使用安全可靠的液壓倍力扳手

alkitronic®

全球扭力動力

崇鳴企業有限公司

電話：(02)29679967

傳真：(02)29679898

22054 新北市板橋區
自強新村96之1號1樓