

NOVA

電動
液壓泵



alkitronic[®]

用途

電動液壓泵，適用於 100-253 V / 45-66 Hz 電源
高達 700 bar / 10,000 壓力，適用於單或雙動千斤頂的液壓扳手

- 可選用2或4個扳手
- 緊密堅固的型設計用於最嚴苛的施工現場

優點

- 強大的馬達，油流量大及智能電子控制
- 最簡單自動操作，無需任何手動預先設置
- 符合人體工學的遙控器可執行手動或自動操作

alkitronic® 特點

- **無電磁閥控制**
由驅動馬達的方向切換，動力到空轉操作功能強大而且持緩，可保證設備高耐久性
- **可連續操作 - 熱量最少**
創新的馬達驅動概念與自動模式相結合，不會導致油溫過熱
自動操作提供流量供應所需的工作壓力，用於高效率螺栓連接
- **運轉成本低**
無碳刷式同步馬達，無損耗和低磨損
所有國際電源不需改變接線即可適用




技術資料

alkitronic® NOVA 無段壓力調節設置，可達 700 bar / 10,000 psi
(700 bar / 10,000 psi 最大壓力)

規格	alkitronic® NOVA
電源	100-253 V / 45-66 Hz
額定容量	3500 W max.
最大油量:	
低壓	15 l/min 在 70 bar
中壓	10 l/min 在 180 bar
高壓	1.5 l/min 在 700 bar
含油重量	28,5 kg
尺寸長L x 寬W x 高H (mm)	350 x 220 x 300
工作溫度	-20°C 至 +50°C

液壓軟管連接方式

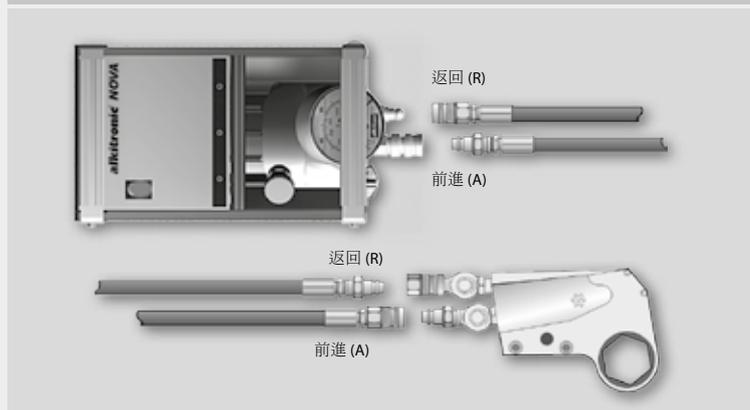

高壓軟管 (DN 8), 長度 5m



alkitronic® NOVA 多功能置物箱



含重載鉤和握柄的堅固設計
通過起重運輸認證

alkitronic®

全球的扭力動力

崇鳴企業有限公司

電話: (02)29679967

傳真: (02)29679898

22054 新北市板橋區
自強新村96之1號1樓