

新產品 **N-Tools** 拆輪胎螺栓倍力器

用途與優點

用於安裝重型車輛螺栓的氣動和電動倍力器
可連續鎖緊和鬆開車輛螺栓的連接
扭力高達 3.000 Nm / 3.500 Nm

- 經濟，安全的操作螺栓
沒有和天氣有關的停機時間
- 舒適的操作。
馬達單元可以 **360°** 旋轉。可單手操作正 / 逆轉
- 重載型，堅固耐用的鑄鋁外殼
具有防護等級 **IP54** 的電動機型
- 無碳刷同部馬達不需維護
- 適合國際電源網絡和移動式動力操作
有精細的切斷扭力和恆轉扭力精度


氣動型：

- 適用於防爆工作環境。可要求 **ATEX** 認可
- 世界可靠的氣動馬達

防護等級 IP54



技術資料

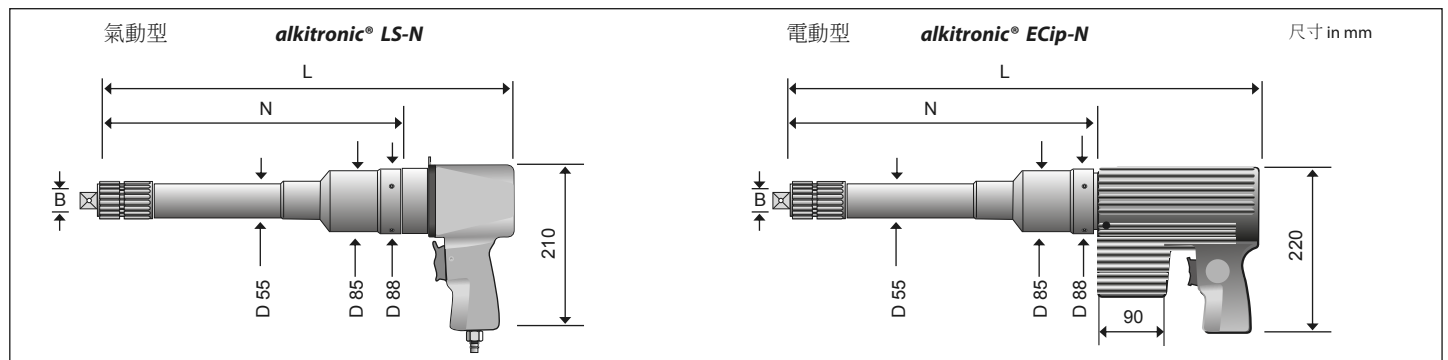

N-Tools		氣動型	電動型
型號		LS 250 N	ECip 220 N
扭力範圍*	Nm	1180-3460	510-2915
	ft.lbs	869-2553	376-2150
驅動頭	B	1"	1"
長度 L	mm	490	560
長度 N**	mm	350	350
不含反作用力臂重量	kg	12,6	13,6
怠速	U/min	9,8	9,8

*) 當要鬆開螺栓連接時，所需扭力可能需要比鎖緊扭力高出20%。我們將樂意為您提供詳細的建議 ***) 標準長度，其他延伸長度可根據要求提供

型號 **ECip-N**: 防護等級 IP 54, 輸入電源 AC 100 V - 253 V, 頻率 45 Hz - 66 Hz
最大功率 2kW. 對於相同的螺栓使用操作，重複關閉精度 ± 3%

型號 **LS-N**: 理想的空氣操作壓力 2-7 bar，流量 10-15 L/s




ECip-N 操作面板

依據數據或
扭力表顯示
預設扭力

正 / 逆轉方向
以 LED 顯示

正 / 逆轉
方向設定
- / +

啟動 / 連續
操作

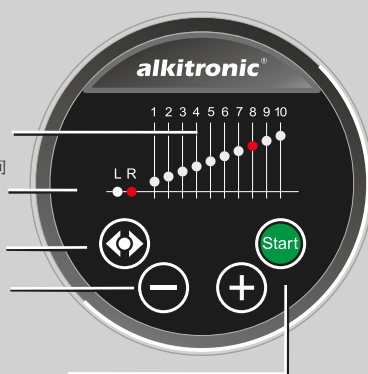

LS-N 配件

三點組合含過濾器，調節器，
注油器及 5 米長空氣管與接頭
建議隨時加油以增長馬達壽命



alkitronic®

全球扭力動力

崇鳴企業有限公司

電話: (02)29679967

傳真: (02)29679898

22054 新北市板橋區
自強新村96之1號1樓