

M

手動倍力板手



**allkitronic®**

## 用途

- **alkitronic® M** 手動倍力板手 - 用於獨立重型螺栓的精密鎖緊和放鬆
- 扭力從 200 Nm 到 50,000 Nm
- 是高爆炸風險區的理想扭力工具
- **alkitronic® M** 提供安全，經濟和無問題的操作。  
取代衝擊扳手，管道延伸和其他不足的方法。

## 優點

- 緊密和堅固的設計，免維護。提高安全性並提供短的組裝時間。
- 低能量輸入 - 高扭力傳遞
- 集合防纏繞棘輪，可以輕鬆，高效和安全地執行作業

## alkitronic® 特點


- **alkitronic®** 動力齒輪的部件採用高精度無屑工藝製造，  
以確保在最低磨損時可能操作要求最高的性能。
- 驅動軸內置剪切銷可防止過載輸入。



### 技術資料: 型號 H (無棘輪) 和 HG (棘輪)

| 型號        |      | H10         | H15  | HG10        | HG15 | HG20 | HG30   | HG40   | HG50   | HG60   | HG80   |
|-----------|------|-------------|------|-------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 最大扭力 (約)* | Nm   | 1400        | 1400 | 1400        | 1400 | 3500 | 5000   | 6000   | 8000   | 11500  | 50000  |
| 驅動方頭      | B    | 1/2" / 3/4" | 1"   | 1/2" / 3/4" | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| 減速比       |      | 4           | 4    | 4           | 4    | 16   | 18     | 20     | 24     | 28     | 180    |
| 直徑        | D mm | 85          | 85   | 85          | 85   | 85   | 98     | 109    | 133    | 173    | 275    |
| 高度        | H mm | 180         | 200  | 180         | 200  | 235  | 250    | 280    | 280    | 290    | 360    |
| 重量 (約)    | kg   | 3.5         | 4    | 3.5         | 4    | 5    | 6.5    | 7      | 12     | 28     | 58     |

\*) 螺帽鬆開扭力，需要比鎖緊扭力高達 20% (鬆動扭矩)

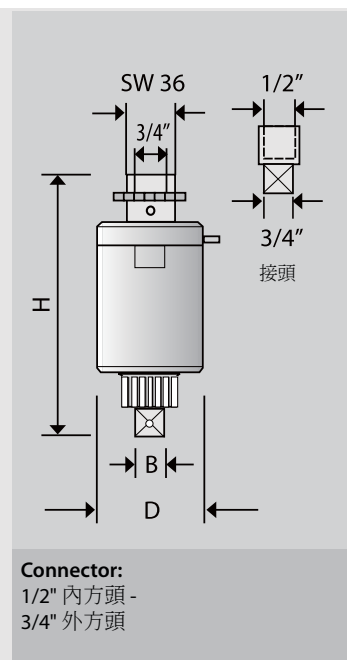

### 規格

倍力板手輸入:  
3/4" 內方頭扭力扳手或外棘輪  
六角形插頭 SW 36 mm。

手輪 - 用於大略轉動鬆開 螺栓/螺帽。

**alkitronic®** 手動倍力板手標準型號  
含反作用力臂 (DMA)

對於支撐環，後止動件，棘輪，  
扭力扳手和其他組件，請參閱  
**alkitronic®** 配件說明書。

alki TECHNIK GmbH 保留更改規格權利，  
恕不另行通知。



**alkitronic®**