電動液壓泵





### 應用

#### alkitronic® VELOX 是 德國製造一個強大的,長壽命的產品質量。

- 這種獨特的電動液壓泵(防護等級IP65)的防雨淋,防濺水和灰塵沉積的保護,以 消除昂貴的停機時間。
- 其舒適的,一相電力連接適合用於110V或230V主電網和壓控移動電源單元。
- 高精準度 ( 通過所有的壓力範圍,通過精確地匹配油的流率定義為±3%)。
- 風冷,堅固耐用的設計,低體重。 殼體設計確保最佳的散熱。
- 簡單操作:一鍵式按鈕遙控符合人體工程學,工作方便和距離安全。
- 高工作速度和短的設置時間。可以連接兩台液壓扭力工具,以提高生產率,並節省時間和金錢。
- 靈活的螺栓應用。 與幾乎所有的液壓扭矩扳手兼容,不管氣缸尺寸和扭矩範圍。

# alkitronic® 特價優勢


- 低維護成本 由於免維護,低磨損和無刷同步電動機。無電磁控制閥,因而無磨損。
- 模塊化結構 對於 節約成本的升級 或部件更換。
- 個體經營 基本版的手動控制。
- 集成的電機保護 以避免由於過載損壞。




alkitronic® VELOX 無限可調壓力達設定為700巴(最大工作壓力:700巴)

規格	alkitronic® VELOX	VELOX速度提升
驅動電/額定靈敏度	110/230 V,50/60赫茲,1400瓦	230 V,50/60赫茲,2500W的
防護等級	IP65	IP65
輸出低壓區	6升/ min至140巴	8,5升/ min至140巴
輸出高壓區	0.75升/分鐘,700巴	1,15升/ min至700巴
油箱容量	4,0升	4,0升
環境溫度	-20 0°C到50 0°C	- 20 0 C至50 0°C
噪聲排放	<76分貝(A)	<76分貝(A)
重量含。油	24公斤	24公斤
長x寬x高(mm)	360 X 260 X 560	360 X 260 X 560
長x寬x高(mm)與運輸框架	390 X 310 X 570	390 X 310 X 570



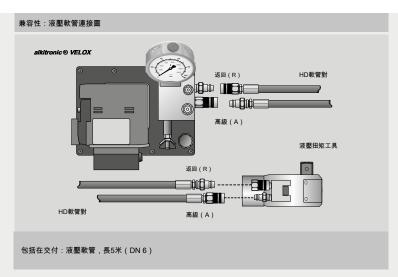





我們建議我們的重型螺栓連接的安全和可靠的擰緊或鬆動液 壓扭矩扳手。

# alkitronic

扭矩動力WORLDWIDE

#### alkitronic®產品由德國製造

阿爾基Technik股份有限公司

開發,生產和抽薑系統的分佈

Unterlettenweg 4 d-85051 Ingolstadt的

德國FON +49 841 9 7499-0傳真+49 841 97499 -90 info@alkitronic.com www.alkitronic.com